



Produkt - Datenblatt

Box Mono Clipsbar

Artikel: 400925



Anwendung

- Tiefe Leuchtkästen oder Spanntuchkästen

Eigenschaften

- Ausleuchtung von hohen Balkenstärken
- Bautiefen von 150-300 mm
- Geringer Montageaufwand

Technische Daten

Farbtemperatur	6000-7000K
Abstrahlwinkel	55° x 15°
Lichtstrom	220 lm
Spannung	12V
Leistung pro Modul	3W
Abmessung	57 X 33 X 15mm
Betriebstemperatur	-40°C to +60°C
Schutzklasse	IP67
Max. Kettenlänge	20 Module
Modulabstand	143mm
Dimmbar	ja

Verarbeitungshinweise

- Rückseitig selbstklebend
- Schneidbar nach 1 Modul
- Max. Kettenlänge 20 Module in Reihe
- Kästen sind innen weiß zu gestalten
- Module lassen sich einfach in die Montageschiene einklicken

Verpackung

- 60 Module im Beutel
- Pro Kette (20Stck) - 3 x Aluschiene 1m







Produkt - Datenblatt

Box Mono Clipsbar


Artikel: 400925

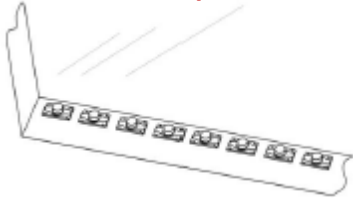

In einem einseitigen Leuchtkasten müssen die Module möglichst an der Rückwand platziert werden. Für die beste Lichtverteilung muss die Innenseite des Leuchtkastens weiß sein.

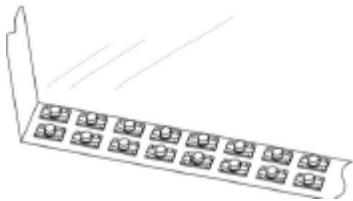

Leuchtkästen mit einer Höhe über 1000mm müssen doppelseitig eingestrahlt werden. Bei einer Höhe von über 2000mm muss der Kasten zweireihig und doppelseitig eingestrahlt werden.



In einem doppelseitigen Leuchtkasten müssen die LEDs gut in der Mitte der Zarge platziert werden. Die Innenseiten der Profile müssen weiß sein.