


NEU

2 LED Modul Linse 170°

Artikel: 406714 | 406715 | 406716

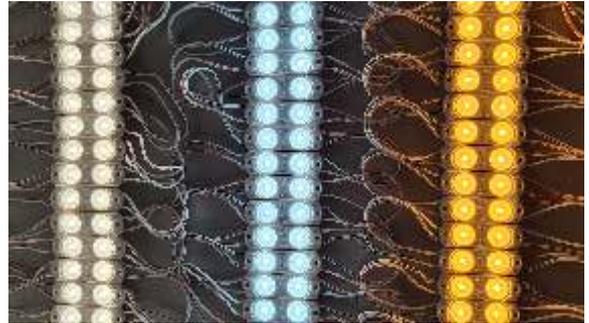

Technische Daten

Farbtemperatur	7000K, 2700K, 4500K
Abstrahlwinkel	170°
Lichtstrom	76lm
Schutzklasse	IP67
Spannung	24V DC
Leistung pro Modul	0,48W
Effizienz	160lm/W
Abmessungen	56 x 17,5 x 6,2 mm
Kabellänge	130 mm
max. Kettenlänge	90 Module
Farbindex (CRI)	>75
Dimmbar	Ja
Lebensdauer	~50.000h
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C

Produktbeschreibung

Das 2 LED Modul mit 170° Linse zeichnet sich durch hocheffiziente LED Chips mit 160lm/W und extra langen, getrennten Kabeln aus. Es ist wasserdicht, staubgeschützt und nach jedem Modul schneidbar. Dieses Modul eignet sich für Front- und Rückleuchter mit Bautiefen von 50 bis 150 mm.

Anwendung

Profilbuchstaben, Leuchtkästen, Spanntuchkästen

Verarbeitungshinweise

Die Module sind zusätzlich zu verschrauben oder mit Montagekleber zu befestigen. Das rückseitige Klebeband dient nur als Montagehilfe. Schneidbar nach jedem Modul. Es können max. 90 Module in Reihe betrieben werden.

Lieferung

Kette 50 Module / VE 100 Module

Die minimale Modulbelegung für ein homogenes Beleuchtungserlebnis muss je nach gewünschter Beleuchtungsstärke erhöht werden.

Bautiefe (mm)	Reihenabstand (mm)	Modulabstand (mm)	Moduldichte (Stk./m ²)
50	90	120	100
80	120	140	60
100 - 150	200	186	30



Farben-Frikell | WTB

Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 641913-0
F: 030 641913-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25651-0
F: 0531 25651-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27286-0
F: 0351 27286-24
info@wtb-dresden.de

www.farben-frikell.de

Scann den Code zur Webshop-Kategorie:

LED Module

